

再生物资处理设备

专业的

制造商

成套环境处理方案




英国恩派特集团

恩派特江苏环保产业有限公司

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-5755 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

恩派特中国工厂

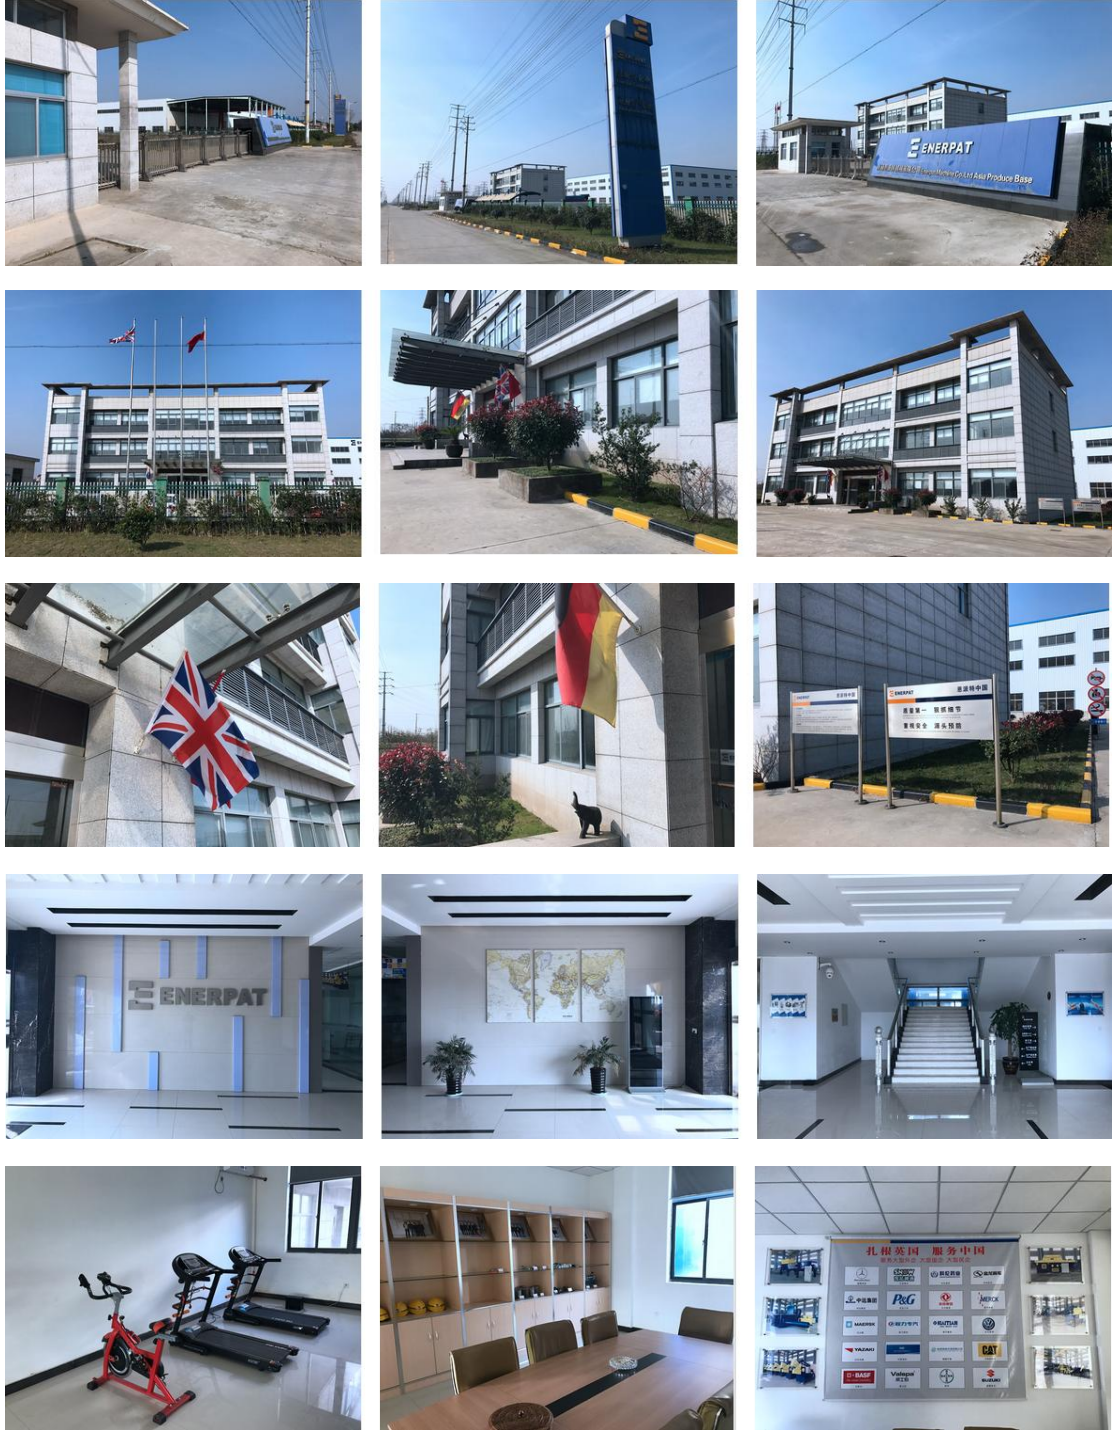

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel:+86-513-8778-5755 Fax:+86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

油漆桶回收 方案计划书

【项目要求】

1. 油漆桶成套处理线
2. 成品：去除油漆后的光亮铁皮
3. 自动运行。
4. 环保，环境整洁，地面干净。
5. 处理量级别：1吨-10吨/小时

【解决方案】

（以下图片为我们的油漆桶回收处理线的全套设备）



成套系统需要 5 个设备组合

第一设备：上料输送机

第二设备：破碎机

第三设备：破碎料搅拌设备

第四设备：输送机

第五设备：破碎料筛选设备

第六设备：油漆去除设备

第七设备：铁皮压块机（可选）

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel:+86-513-8778-5755 Fax:+86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

【主要设备技术参数】

入料输送机

- 带宽：500MM
- 输送机长度：12M



油漆桶粉碎机

- 动力：60KW
- 产量：破碎室长度：1 米
- 刀片厚度：40MM



破碎料搅拌设备

- 处理室长度：2M
- 电机功率：4KW



英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-5755 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

输送机

- 带宽：50MM
- 长度：5M



➤

破碎物料筛选机

- 滚筒直径：1M
- 电机功率：1.5



油漆去除设备



【成功案例】



大型外企，德国巴斯夫



大型外企，德国拜耳



大型外企，德国朗盛



大型外企，美国陶氏



大型外企-马士基集团



大型国企-中远集团



大型外企-全球贝仕



大型国企-中集集团



大型外企，德国奔驰



大型外企，日本爱信



大型外企，日本爱信



大型民企，厦门金龙

【客户现场照片】

 **ENERPAT** 油漆桶 / 油桶解决方案  



WWW.ENERPATGROUP.COM   **SGS**

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-5755 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

 **ENERPAT** 油漆桶 / 油桶解决方案  



WWW.ENERPATGROUP.COM   **SGS**

 **ENERPAT** 油漆桶 / 油桶解决方案  



WWW.ENERPATGROUP.COM   

 **ENERPAT** 油漆桶 / 油桶解决方案  



WWW.ENERPATGROUP.COM   **SGS**

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-5755 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

ENERPAT 油漆桶 / 油桶解决方案  



WWW.ENERPATGROUP.COM   

【恩派特中国介绍及生产产品】：

**创新科技
引领未来**

恩派特致力于科技创新，不断研发新产品
走在客户的前面。

尖端技术









【恩派特中国客户拜访】：



【电气系统及服务说明】

采用独立电箱控制，电箱安装在在设备的侧面，集中控制。

配备继电器，断路器，交流接触器

连接方式是动力 4 线 - 3 相制度. 而且有接地保护装置

电力控制箱，并采用欧洲标准线（电线颜色区分）

连接方式. 所有接线要求电缆线井然有序，所有的按钮有明显的标识

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel:+86-513-8778-5755 Fax:+86-513-8778-2755Add:常青镇，如皋市，江苏省，中国

电箱的设计符合英国电气标准（防水和防尘）

工作时，温度超过额定值，有良好的过载保护。

- A、 机器应该有安全保护回路
- B、 电线应该有足够的保护和固定
- C、 电缆有足够的能力和加压
- D、 所有部件都有接地保护

二:通用技术指标

1、公共项目的目标要求

- A 电压要求：380VAC±10% 50HZ
- B 电源动力要求：70KW
- C 工作环境温度：- 10℃~+40℃

2、其他基础要求

我们会提供给您以下文件：

- A 地基图
- B 电气原理图
- C 操作手册
- D 易损件清单

3、试运行

我们会压缩物料，检测设备运转的噪音值，记录设备运行的实际

原材料检查	M	R
焊接检查	M	R
外观检查	M	R
设备包装检查	M	R
设备运行检查	M	R

三、恩派特中国制作标准

GB8196	轻工机械安全保护
GB3805	轻工机械安全电压
GB3829	轻工机械漏电保护
GB5083	轻工机械环境保护
GB7311-87	机器型号和预算技术
GB/T 7932-1987	通用技术
JB 7233-94	设备安全标准要求
QB/T 1586.1-93	焊接标准要求
QB/T 1586.2-93	金属剪切标准要求
QB/T 1586.3-93	设备组装标准要求
QB/T 1586.4-93	设备喷涂标准要求

噪音的要求应该适用于 ISO9001: 2000 噪音指数 控制系统 DB70-72

四、设备安全喷涂 / 标识 / 包装

喷涂:

- (1) 旋转部件喷涂为工业安全黄色 RAL 标准
- (2) 其他部件喷涂为工业蓝色 RAL 标准

标识:

- (1) 安全帽, 防护服标识
- (2) 危险操作禁止标识

五、设备运输与包装

- (1) 小型设备需要木箱包装 (付费包装)
- (2) 大型设备不需要包装, 选择直接运输或者装箱